LUMINA RETANGULAR EMBUTIR 618 MODULADO OTICO COM DIF. PS TRANSLUCIDO 20W LUMINACHROMA-05 5000K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: LUMINA-RT-EM-MD-OPPSTRANSL-20-LUMINACHROMA-05-50-95-618-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Modulado
Altura	55
Largura	150
Comprimento	618
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	20W
Fluxo Luminária	1321lm
Intensidade	473cd
Eficácia	66lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <21/<21
Tipo de LED	Luminachroma
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

A = 55mm | B = 150mm | C = 618mm

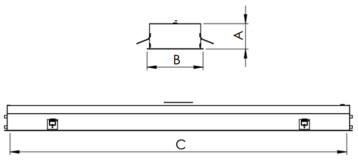

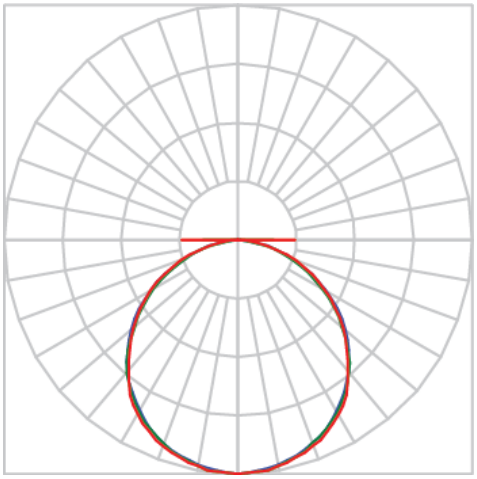

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br