LUMINA RETANGULAR EMBUTIR 1243 MODULADO OTICO COM DIF. PS TRANSLUCIDO 40W LUMINACHROMA-05 4000K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: LUMINA-RT-EM-MD-OPPSTRANSL-40-LUMINACHROMA-05-40-95-1243-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Modulado
Altura	55
Largura	150
Comprimento	1243
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	40W
Fluxo Luminária	2445lm
Intensidade	871cd
Eficácia	61lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <21/<21
Tipo de LED	Luminachroma
Eficácia do LED	61lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2318,72lm
Potência do LED	38,12W

A = 55mm | B = 150mm | C = 1243mm

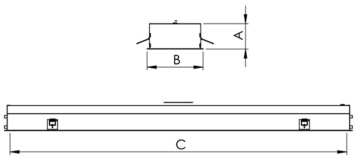

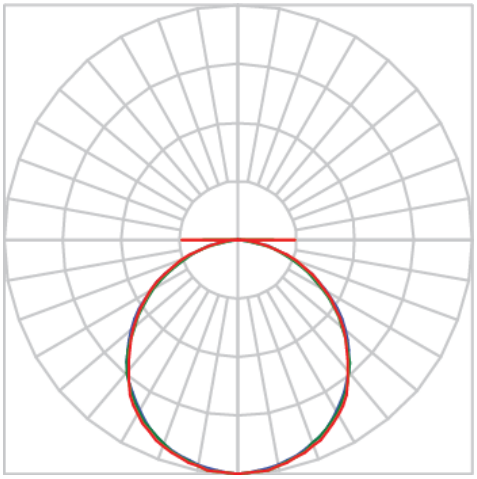

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br