
MAJORIS 2_MODULOS PROJETOR 162X475 FACHO 20.60° 80W LUMINAMAX-1 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: MAJORIS-2_MODULOS-X-PJ-X-DC20.60-80-LUMINAMAX-1-30-80-162X475-(OPÇÕESPBE)

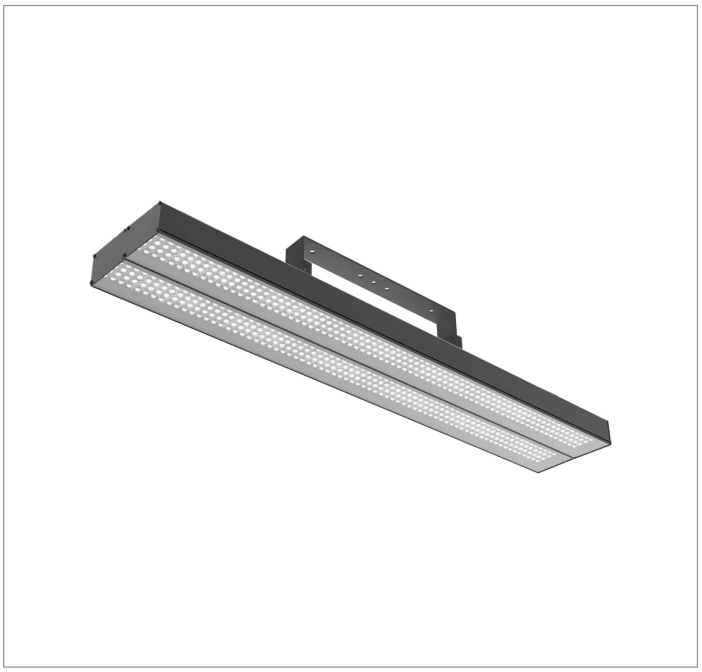


Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Projetor
Altura	50
Largura	162
Comprimento	475
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	80W
Fluxo Luminária	11804lm
Intensidade	12513cd
Eficácia	148lm/W
Facho	20-60°
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	196lm/W
Fluxo Luminoso do LED	14262,24lm
Potência do LED	72,94W

A = 50mm | B = 162mm | C = 475mm





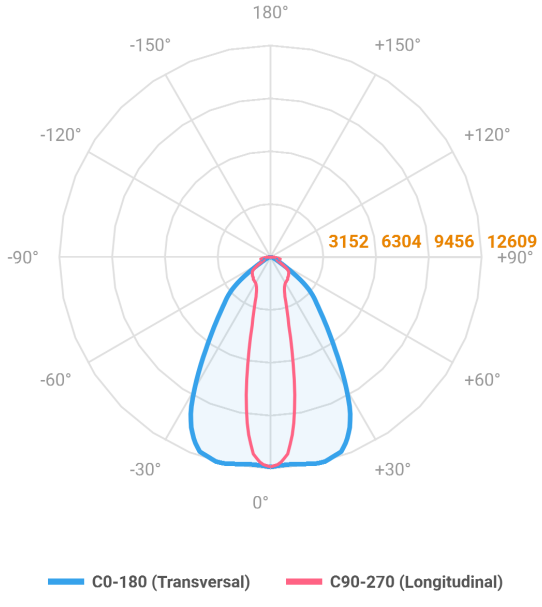

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br