
MAJORIS 2_MODULOS PROJETOR 162X475 FACHO 20.60° 80W LUMINAMAX-1 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: MAJORIS-2_MODULOS-X-PJ-X-DC20.60-80-LUMINAMAX-1-50-80-162X475-(OPÇÕESPBE)

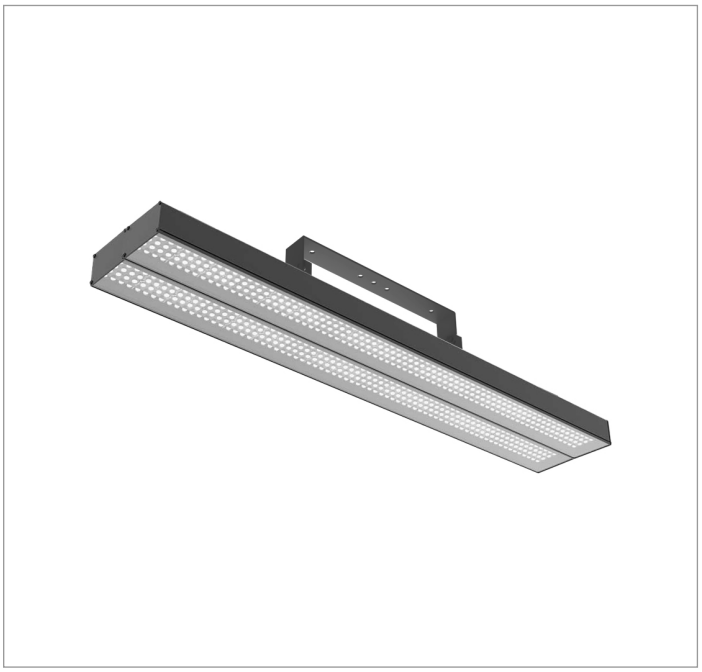


Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Projetor
Altura	50
Largura	162
Comprimento	475
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	80W
Fluxo Luminária	12119lm
Intensidade	12847cd
Eficácia	151lm/W
Facho	20-60°
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	14643,27lm
Potência do LED	72,94W

A = 50mm | B = 162mm | C = 475mm





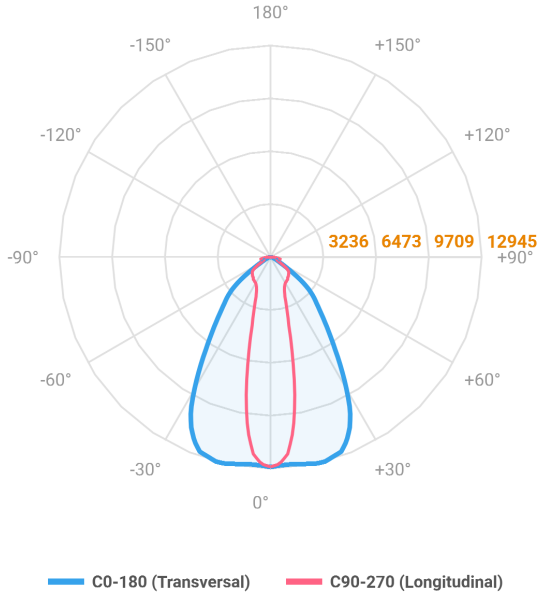

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br