
MAJORIS 3_MODULOS PROJETOR 244X475 FACHO 20.60° 120W LUMINAMAX-1 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em
03-11-26


REF.: MAJORIS-3_MODULOS-X-PJ-X-DC20.60-120-LUMINAMAX-1-27-80-244X475-(OPÇÕESPBE)

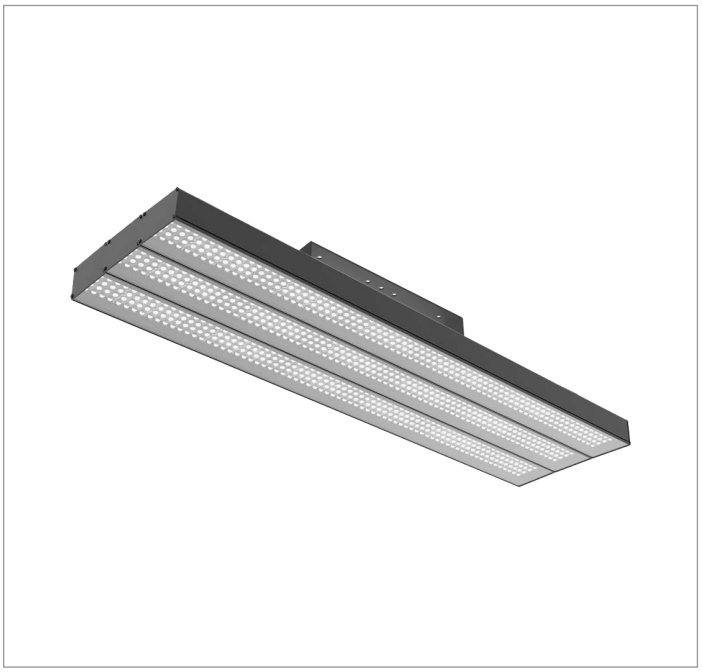

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Projetor
Altura	50
Largura	244
Comprimento	475
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	120W
Fluxo Luminária	16774lm
Intensidade	17781cd
Eficácia	140lm/W
Facho	20-60°
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	185lm/W
Fluxo Luminoso do LED	20267,41lm
Potência do LED	109,4W

A = 50mm | B = 244mm | C = 475mm

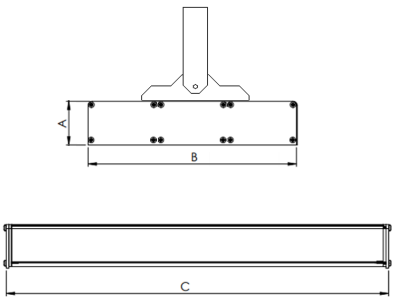

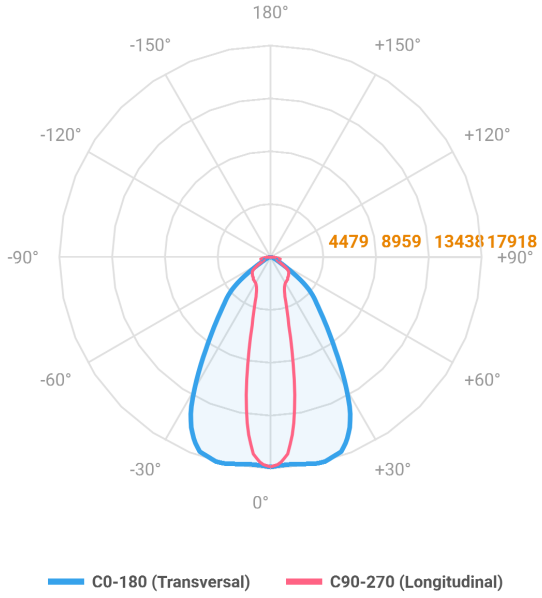

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br