
# MAJORIS 3_MODULOS PROJETOR 244X300 FACHO 20.60° 60W LUMINACHROMA-1 5000K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: MAJORIS-3_MODULOS-X-PJ-X-DC20.60-60-LUMINACHROMA-1-50-95-244X300-(OPÇÕESPBE)**

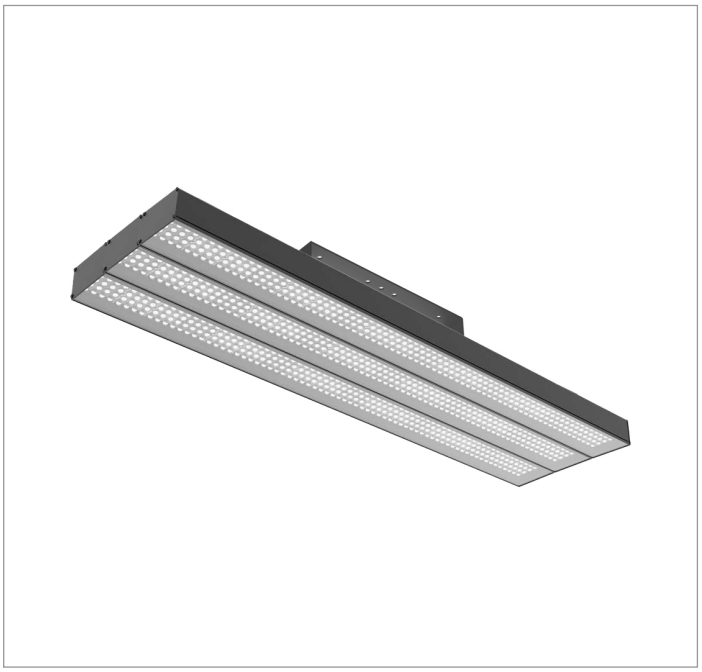


| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Projetor |
| Altura | 50 |
| Largura | 244 |
| Comprimento | 300 |
| IP | 30 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Lente |
| Potência | 60W |
| Fluxo Luminária | 6711lm |
| Intensidade | 7114cd |
| Eficácia | 112lm/W |
| Facho | 20-60° |
| CCT | 5000K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<25 |
| Tipo de LED | Luminachroma |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 148lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 8108,48lm |
| Potência do LED | 54,7W |

**A = 50mm | B = 244mm | C = 300mm**




**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

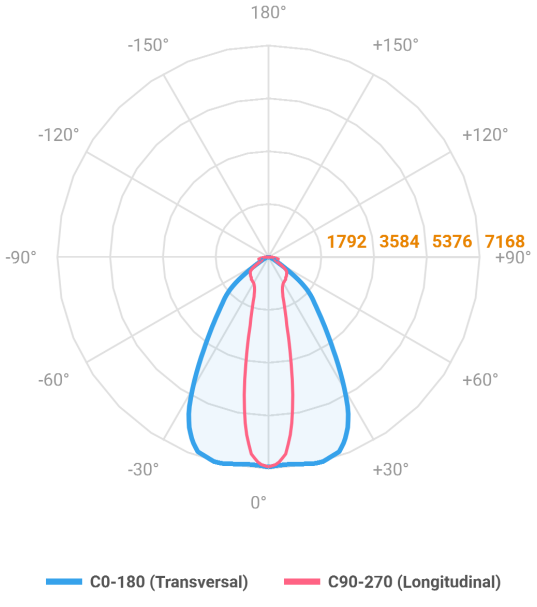
**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**