
MAJORIS 3_MODULOS PROJETOR 244X300 FACHO 20.60° 60W LUMINAMAX-1 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: MAJORIS-3_MODULOS-X-PJ-X-DC20.60-60-LUMINAMAX-1-40-80-244X300-(OPÇÕESPBE)

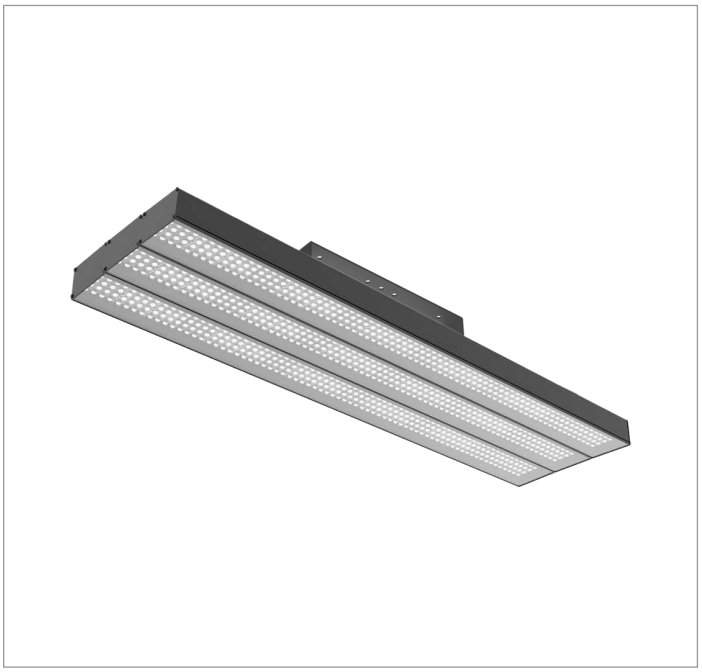

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Projetor
Altura	50
Largura	244
Comprimento	300
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	60W
Fluxo Luminária	9086lm
Intensidade	9631cd
Eficácia	151lm/W
Facho	20-60°
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	10978,2lm
Potência do LED	54,7W

A = 50mm | B = 244mm | C = 300mm

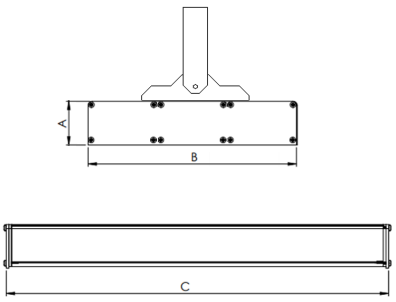

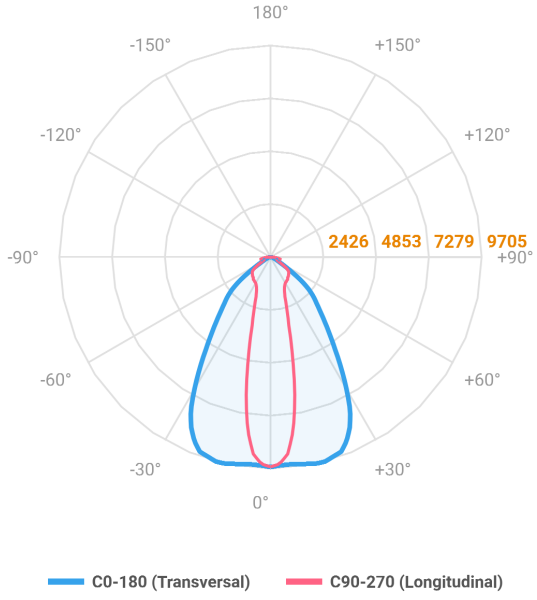

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br