MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 1155 FACHO 20.60° 100W LUMINAMAX-1 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC20.60-100-LUMINAMAX-1-50-80-1155-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	80
Comprimento	1155
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	100W
Fluxo Luminária	15149lm
Intensidade	16058cd
Eficácia	151lm/W
Facho	20-60°
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<28
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	18304,06lm
Potência do LED	91,17W

A = 50mm | B = 80mm | C = 1155mm



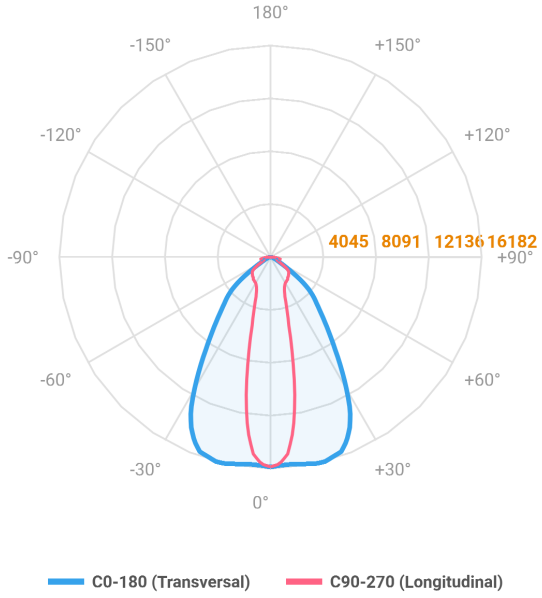

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br