MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 1385 FACHO 20.60° 120W LUMINACHROMA-1 4000K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC20.60-120-LUMINACHROMA-1-40-95-1385-(OPÇÕESPBE)




Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	80
Comprimento	1385
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	120W
Fluxo Luminária	13416lm
Intensidade	14222cd
Eficácia	112lm/W
Facho	20-60°
CCT	4000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	148lm/W
Fluxo Luminoso do LED	16210,8lm
Potência do LED	109,4W

A = 50mm | B = 80mm | C = 1385mm





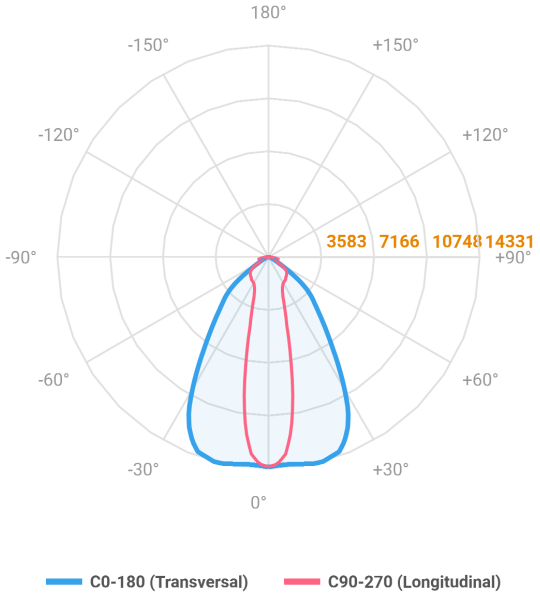

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br