

# MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 1385 FACHO 20.60° 120W LUMINACHROMA-1 5000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
06-05-26

REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC20.60-120-LUMINACHROMA-1-50-95-1385-(OPÇÕESPBE)




A = 50mm | B = 80mm | C = 1385mm



Luminária retangular para perfilado, 120W 5000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de lente facho 20-60°. Luminária grau de proteção IP-30. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	80
Comprimento	1385
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	120W
Fluxo Luminária	13422lm
Intensidade	14228cd
Eficácia	112lm/W
Facho	20-60°
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	148lm/W
Fluxo Luminoso do LED	16217,04lm
Potência do LED	109,4W

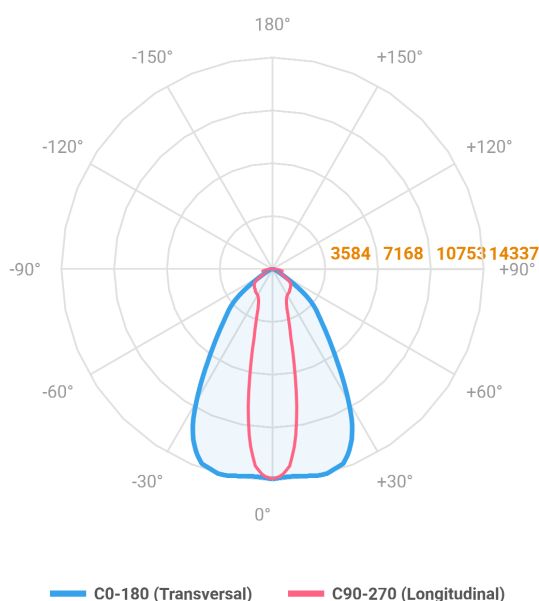

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C