MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 1385 FACHO 20.60° 120W LUMINAMAX-1 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC20.60-120-LUMINAMAX-1-30-80-1385-(OPÇÕESPBE)




Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	80
Comprimento	1385
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	120W
Fluxo Luminária	17706lm
Intensidade	18769cd
Eficácia	148lm/W
Facho	20-60°
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	196lm/W
Fluxo Luminoso do LED	21393,37lm
Potência do LED	109,4W

A = 50mm | B = 80mm | C = 1385mm





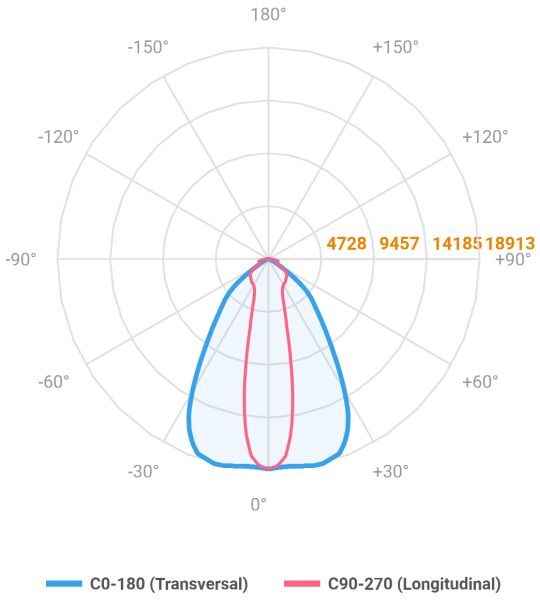

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br