


MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 1835 FACHO 20.60° 160W LUMINACHROMA-1 2700K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
22-06-26

REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC20.60-160-LUMINACHROMA-1-27-95-1835-(OPÇÕESPBE)



A = 50mm | B = 80mm | C = 1835mm

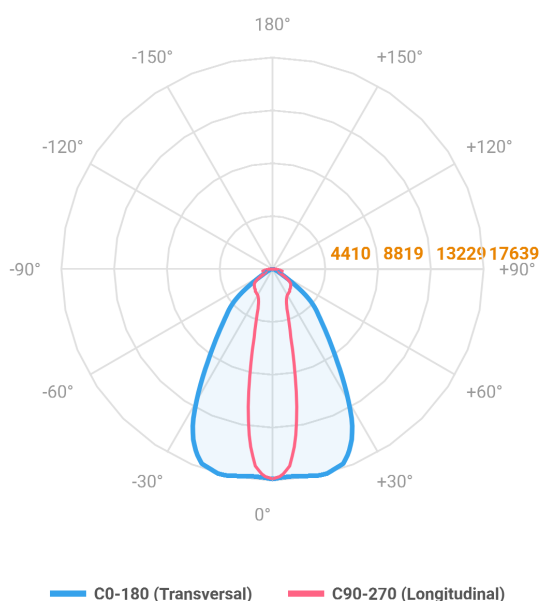

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Perfilado |
| Altura | 50 |
| Largura | 80 |
| Comprimento | 1835 |
| IP | 30 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Lente |
| Potência | 160W |
| Fluxo Luminária | 16513lm |
| Intensidade | 17504cd |
| Eficácia | 103lm/W |
| Facho | 20-60° |
| CCT | 2700K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26 |
| Tipo de LED | Luminachroma |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 137lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 19951,77lm |
| Potência do LED | 145,87W |