MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 1835 FACHO 20.60° 160W LUMINACHROMA-1 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC20.60-160-LUMINACHROMA-1-30-95-1835-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	80
Comprimento	1835
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	160W
Fluxo Luminária	17430lm
Intensidade	18477cd
Eficácia	109lm/W
Facho	20-60°
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	144lm/W
Fluxo Luminoso do LED	21060,22lm
Potência do LED	145,87W

A = 50mm | B = 80mm | C = 1835mm



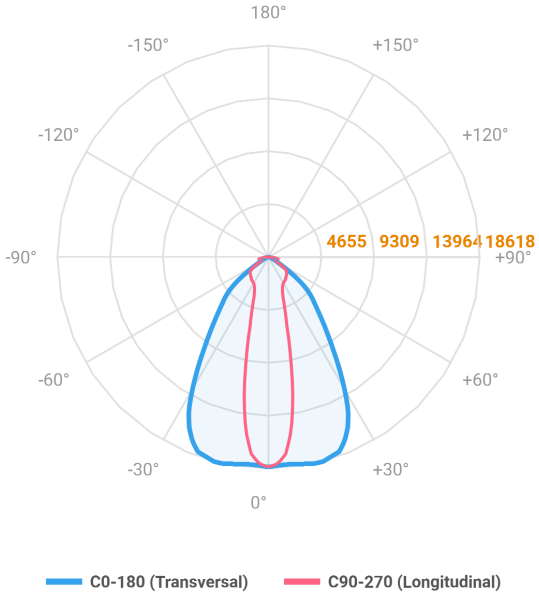

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br