# MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 1835 FACHO 20.60° 160W LUMINAMAX-1 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC20.60-160-LUMINAMAX-1-30-80-1835-(OPÇÕESPBE)**

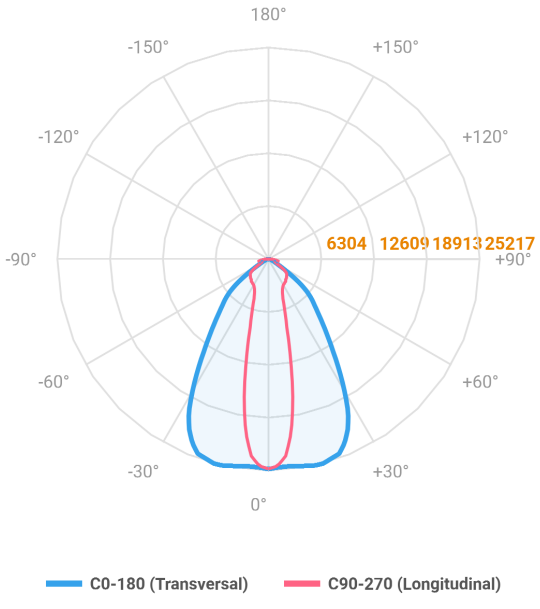


| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Perfilado |
| Altura | 50 |
| Largura | 80 |
| Comprimento | 1835 |
| IP | 30 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Lente |
| Potência | 160W |
| Fluxo Luminária | 23608lm |
| Intensidade | 25026cd |
| Eficácia | 148lm/W |
| Facho | 20-60° |
| CCT | 3000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27 |
| Tipo de LED | Luminamax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 196lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 28524,6lm |
| Potência do LED | 145,87W |

**A = 50mm | B = 80mm | C = 1835mm**




**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**


**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**