MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 2065 FACHO 20.60° 180W LUMINACHROMA-1 4000K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC20.60-180-LUMINACHROMA-1-40-95-2065-(OPÇÕESPBE)




Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	80
Comprimento	2065
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	180W
Fluxo Luminária	20125lm
Intensidade	21332cd
Eficácia	112lm/W
Facho	20-60°
CCT	4000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	148lm/W
Fluxo Luminoso do LED	24316,2lm
Potência do LED	164,11W

A = 50mm | B = 80mm | C = 2065mm





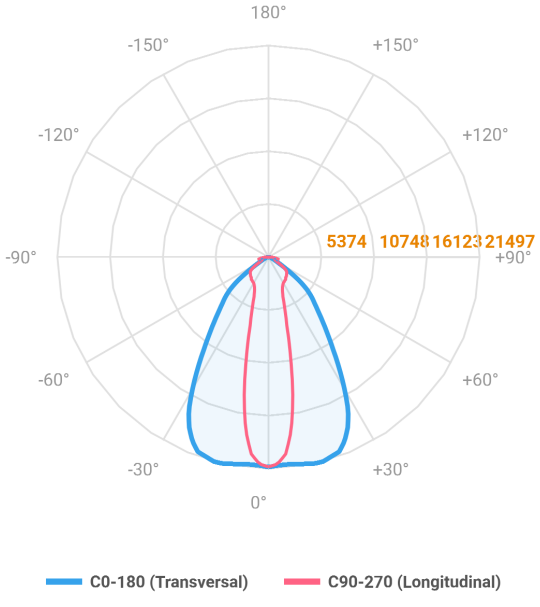

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br