# MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 1610 FACHO 30° 140W LUMINACHROMA-1 2700K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC30-140-LUMINACHROMA-1-27-95-1610-(OPÇÕESPBE)**

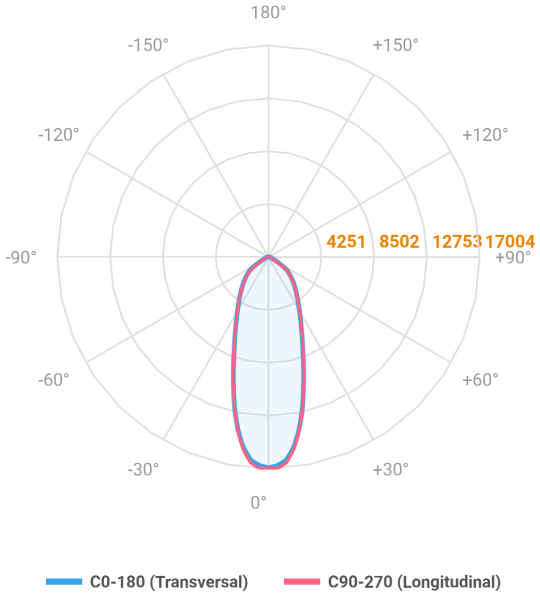


| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Perfilado |
| Altura | 50 |
| Largura | 80 |
| Comprimento | 1610 |
| IP | 30 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Lente |
| Potência | 140W |
| Fluxo Luminária | 14704lm |
| Intensidade | 16940cd |
| Eficácia | 105lm/W |
| Facho | 30° |
| CCT | 2700K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <24/<23 |
| Tipo de LED | Luminachroma |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 137lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 17457,82lm |
| Potência do LED | 127,64W |

**A = 50mm | B = 80mm | C = 1610mm**




**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**


**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**