MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 1610 FACHO 30° 140W LUMINACHROMA-1 5000K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC30-140-LUMINACHROMA-1-50-95-1610-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	80
Comprimento	1610
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	140W
Fluxo Luminária	15935lm
Intensidade	18359cd
Eficácia	114lm/W
Facho	30°
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <24/<23
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	148lm/W
Fluxo Luminoso do LED	18919,87lm
Potência do LED	127,64W

A = 50mm | B = 80mm | C = 1610mm



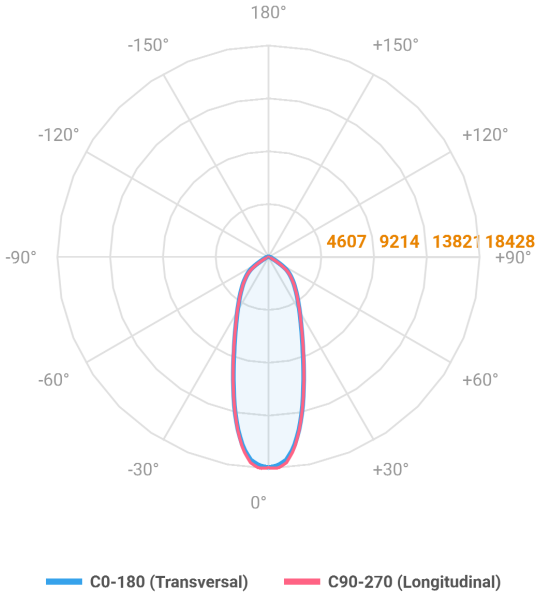

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br