# MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 1835 FACHO 30° 160W LUMINAMAX-1 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC30-160-LUMINAMAX-1-50-80-1835-(OPÇÕESPBE)**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Perfilado |
| Altura | 50 |
| Largura | 80 |
| Comprimento | 1835 |
| IP | 30 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Lente |
| Potência | 160W |
| Fluxo Luminária | 24666lm |
| Intensidade | 28418cd |
| Eficácia | 154lm/W |
| Facho | 30° |
| CCT | 5000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<25 |
| Tipo de LED | Luminamax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 201lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 29286,44lm |
| Potência do LED | 145,87W |

**A = 50mm | B = 80mm | C = 1835mm**



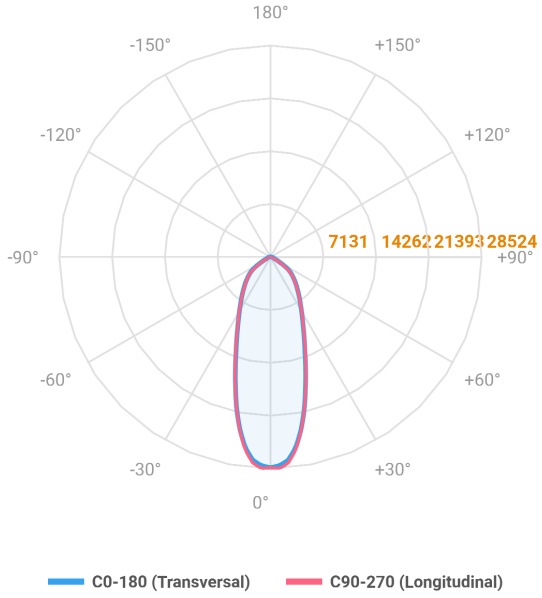
**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**


LUMINACRIL ITAIM lighting experts

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**