

MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 300 FACHO 30° 20W LUMINACHROMA-1 2700K IRC95 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26

REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC30-20-LUMINACHROMA-1-27-95-300-(OPÇÃOESPBE)




A = 50mm | B = 80mm | C = 300mm



Luminária retangular para perfilado, 20W 2700K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de lente facho 30°. Luminária grau de proteção IP-30. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	80
Comprimento	300
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	20W
Fluxo Luminária	2101lm
Intensidade	2420cd
Eficácia	105lm/W
Facho	30°
CCT	2700K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <24/<23
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	137lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2493,95lm
Potência do LED	18,23W

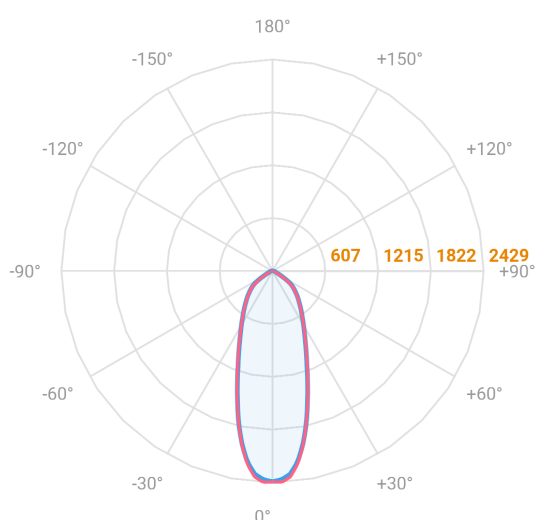

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C