

# MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 475 FACHO 30° 40W LUMINACHROMA-1 2700K IRC95 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em  
06-05-26

REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC30-40-LUMINACHROMA-1-27-95-475-(OPÇÃO SPBE)




A = 50mm | B = 80mm | C = 475mm



Luminária retangular para perfilado, 40W 2700K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de lente facho 30°. Luminária grau de proteção IP-30. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	80
Comprimento	475
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	40W
Fluxo Luminária	4201lm
Intensidade	4840cd
Eficácia	105lm/W
Facho	30°
CCT	2700K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <24/<23
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	137lm/W
Fluxo Luminoso do LED	4987,9lm
Potência do LED	36,47W

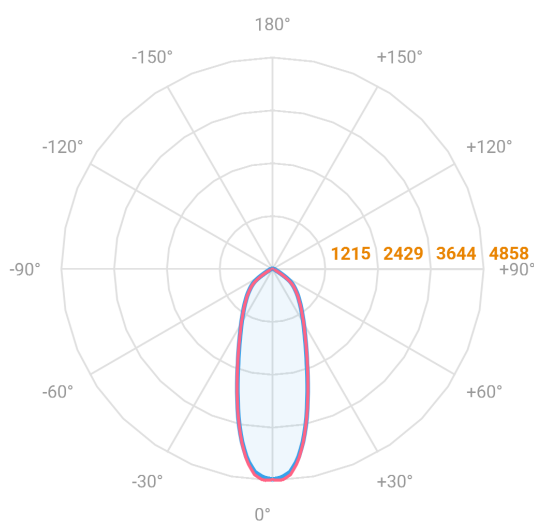

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C