MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 475 FACHO 30° 40W LUMINACHROMA-1 4000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 06-05-26

REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC30-40-LUMINACHROMA-1-40-95-475-(OPÇÕESPBE)

Luminária retangular para perfilado, 40W 4000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de lente facho 30°. Luminária grau de proteção IP-30. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	80
Comprimento	475
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	40W
Fluxo Luminária	4551lm
Intensidade	5243cd
Eficácia	114lm/W
Facho	30°
CCT	4000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <24/<23
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	148lm/W
Fluxo Luminoso do LED	5403,6lm
Potência do LED	36,47W

A = 50mm | B = 80mm | C = 475mm





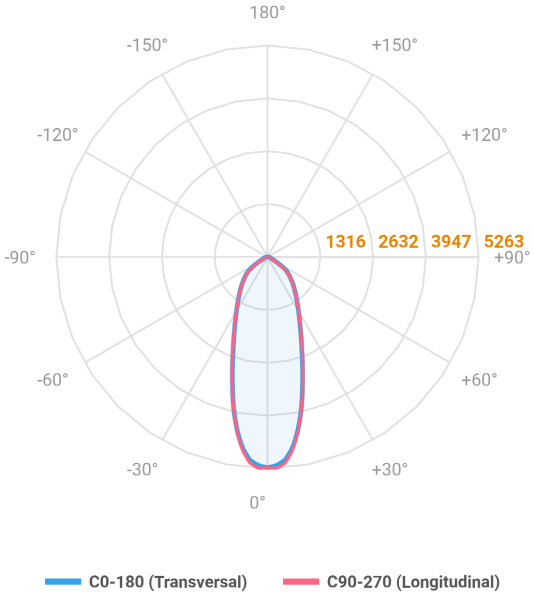

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br