# MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 700 FACHO 30° 60W LUMINAMAX-1 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC30-60-LUMINAMAX-1-27-80-700-(OPÇÕESPBE)**

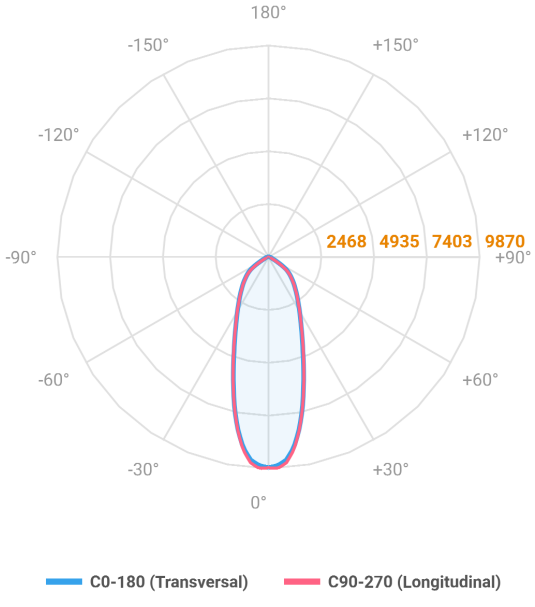


| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Perfilado |
| Altura | 50 |
| Largura | 80 |
| Comprimento | 700 |
| IP | 30 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Lente |
| Potência | 60W |
| Fluxo Luminária | 8535lm |
| Intensidade | 9832cd |
| Eficácia | 142lm/W |
| Facho | 30° |
| CCT | 2700K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<24 |
| Tipo de LED | Luminamax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 185lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 10133,76lm |
| Potência do LED | 54,7W |

**A = 50mm | B = 80mm | C = 700mm**




**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**


LUMINACRIL ITAIM lighting experts

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**