MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 1155 FACHO 60° 100W LUMINACHROMA-1 4000K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC60-100-LUMINACHROMA-1-40-95-1155-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	80
Comprimento	1155
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	100W
Fluxo Luminária	11097lm
Intensidade	6689cd
Eficácia	111lm/W
Facho	60°
CCT	4000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<26
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	148lm/W
Fluxo Luminoso do LED	13509lm
Potência do LED	91,17W

A = 50mm | B = 80mm | C = 1155mm



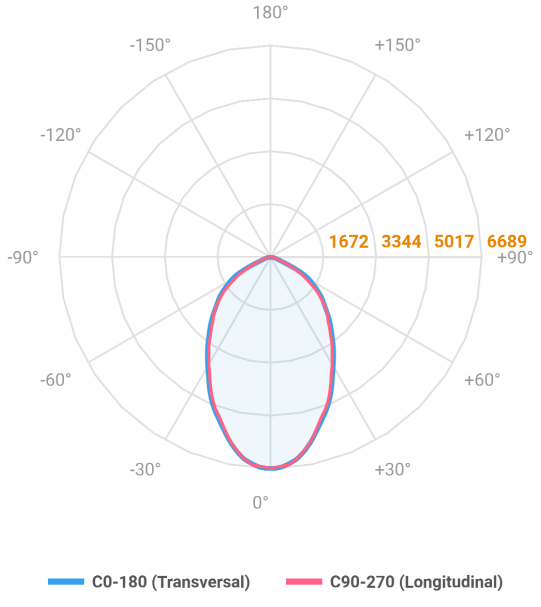

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br