


MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 1155 FACHO 60° 100W LUMINAMAX-1 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
22-06-26

REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC60-100-LUMINAMAX-1-30-80-1155-(OPÇÕESPBE)



A = 50mm | B = 80mm | C = 1155mm

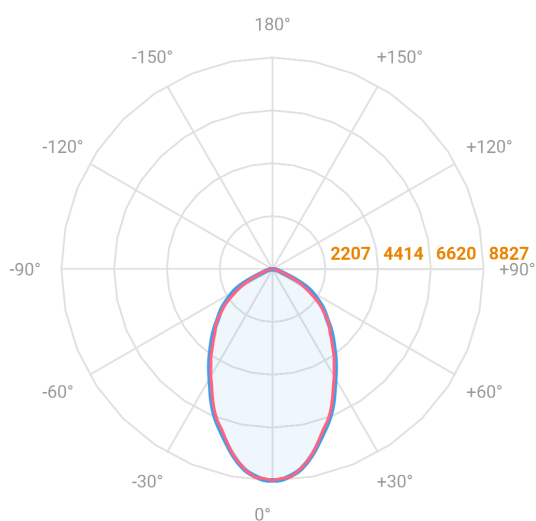

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Perfilado |
| Altura | 50 |
| Largura | 80 |
| Comprimento | 1155 |
| IP | 30 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Lente |
| Potência | 100W |
| Fluxo Luminária | 14645lm |
| Intensidade | 8827cd |
| Eficácia | 146lm/W |
| Facho | 60° |
| CCT | 3000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<27 |
| Tipo de LED | Luminamax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 196lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 17827,81lm |
| Potência do LED | 91,17W |