MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 2065 FACHO 60° 180W LUMINAMAX-1 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em
03-11-26


REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC60-180-LUMINAMAX-1-30-80-2065-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	80
Comprimento	2065
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	180W
Fluxo Luminária	26361lm
Intensidade	15890cd
Eficácia	146lm/W
Facho	60°
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<27
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	196lm/W
Fluxo Luminoso do LED	32090,16lm
Potência do LED	164,11W

A = 50mm | B = 80mm | C = 2065mm



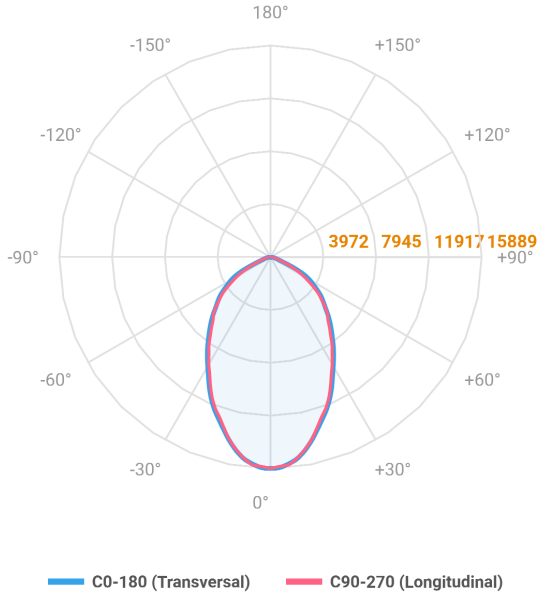

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br