

MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 300 FACHO 60° 20W LUMINACHROMA-1 2700K IRC95 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26

REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC60-20-LUMINACHROMA-1-27-95-300-(OPÇÃOESPBE)




A = 50mm | B = 80mm | C = 300mm



Luminária retangular para perfilado, 20W 2700K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de lente facho 60°. Luminária grau de proteção IP-30. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Perfilado |
| Altura | 50 |
| Largura | 80 |
| Comprimento | 300 |
| IP | 30 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Lente |
| Potência | 20W |
| Fluxo Luminária | 2049lm |
| Intensidade | 1235cd |
| Eficácia | 102lm/W |
| Facho | 60° |
| CCT | 2700K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26 |
| Tipo de LED | Luminachroma |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 137lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 2493,95lm |
| Potência do LED | 18,23W |

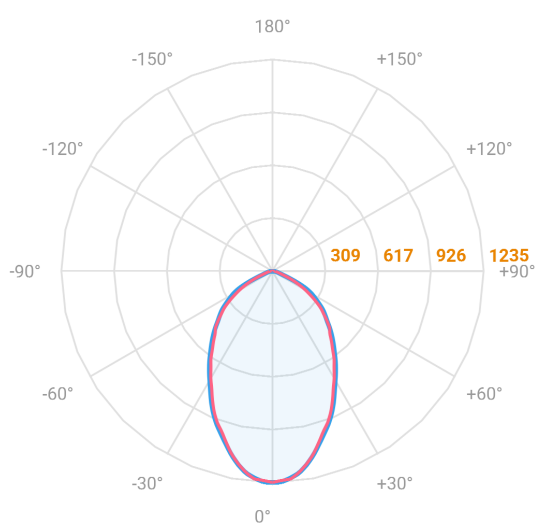

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C