


# MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 475 FACHO 60° 40W LUMINACHROMA-1 5000K IRC95 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em  
22-06-26

REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC60-40-LUMINACHROMA-1-50-95-475-(OPÇÃO SPBE)



A = 50mm | B = 80mm | C = 475mm

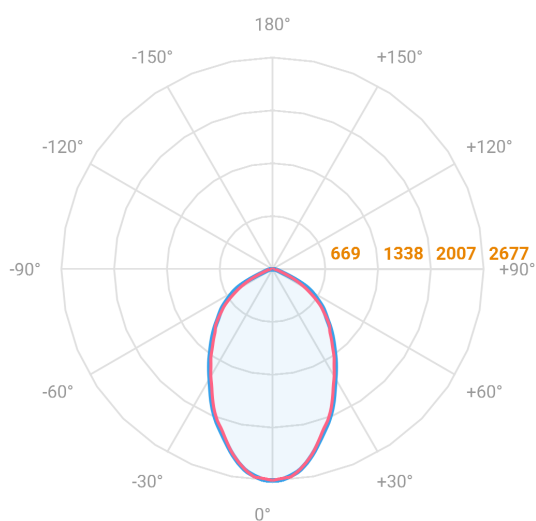

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                  |
| Instalação            | Perfilado                         |
| Altura                | 50                                |
| Largura               | 80                                |
| Comprimento           | 475                               |
| IP                    | 30                                |
| Corpo                 | Alumínio                          |
| Cor                   | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal       | Lente                             |
| Potência              | 40W                               |
| Fluxo Luminária       | 4441lm                            |
| Intensidade           | 2677cd                            |
| Eficácia              | 111lm/W                           |
| Facho                 | 60°                               |
| CCT                   | 5000K                             |
| IRC                   | >95                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<26  |
| Tipo de LED           | Luminachroma                      |
| Vida útil             | 50.000 (ta<25°C)                  |
| Eficácia do LED       | 148lm/W                           |
| Fluxo Luminoso do LED | 5405,65lm                         |
| Potência do LED       | 36,47W                            |

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C