MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 930 FACHO 60° 80W LUMINACHROMA-1 2700K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC60-80-LUMINACHROMA-1-27-95-930-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	80
Comprimento	930
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	80W
Fluxo Luminária	8195lm
Intensidade	4940cd
Eficácia	102lm/W
Facho	60°
CCT	2700K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	137lm/W
Fluxo Luminoso do LED	9975,88lm
Potência do LED	72,94W

A = 50mm | B = 80mm | C = 930mm



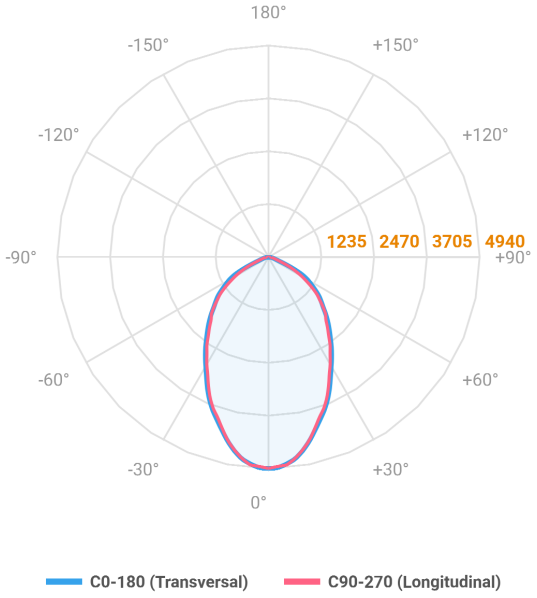

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br