


MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 930 FACHO 60° 80W LUMINACHROMA-1 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
22-06-26

REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC60-80-LUMINACHROMA-1-30-95-930-(OPÇÕESPBE)



A = 50mm | B = 80mm | C = 930mm

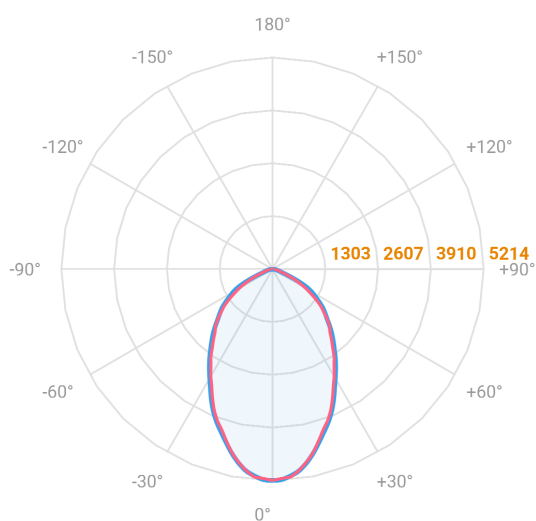

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Perfilado |
| Altura | 50 |
| Largura | 80 |
| Comprimento | 930 |
| IP | 30 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Lente |
| Potência | 80W |
| Fluxo Luminária | 8650lm |
| Intensidade | 5214cd |
| Eficácia | 108lm/W |
| Facho | 60° |
| CCT | 3000K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<26 |
| Tipo de LED | Luminachroma |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 144lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 10530,07lm |
| Potência do LED | 72,94W |

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C