MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 300 FACHO 90° 20W LUMINAMAX-1 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em
03-11-26


REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC90-20-LUMINAMAX-1-40-80-300-(OPÇÕESPBE)




Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	80
Comprimento	300
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	20W
Fluxo Luminária	2932lm
Intensidade	1195cd
Eficácia	147lm/W
Facho	90°
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <30/<29
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3659,4lm
Potência do LED	18,23W

A = 50mm | B = 80mm | C = 300mm





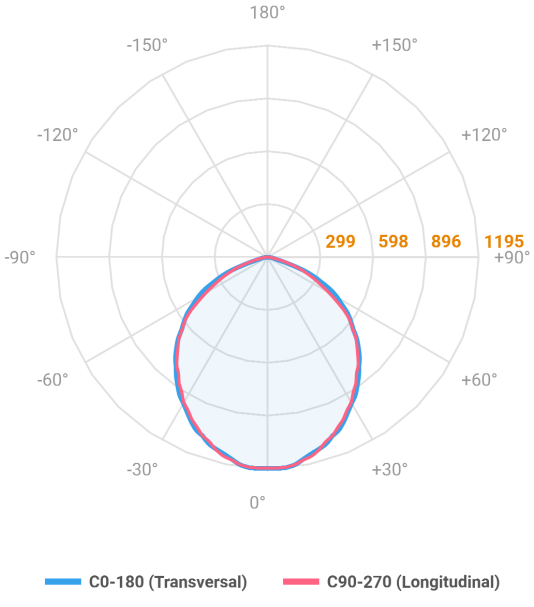

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br