MERCURIO RETANGULAR EMBUTIR 150X1243 MODULADO PS TRANSLUCIDO 56W 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 05-11-26


REF.: MERCURIO-RT-EM-MD-DFPSTRANSL-56-3080-150X1243-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Modulado
Altura	55
Largura	150
Comprimento	1243
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	56W
Fluxo Luminária	3752lm
Intensidade	1051cd
Eficácia	67lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<25
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	132lm/W
Fluxo Luminoso do LED	6883lm
Potência do LED	52W

A = 55mm | B = 150mm | C = 1243mm

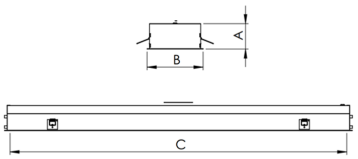

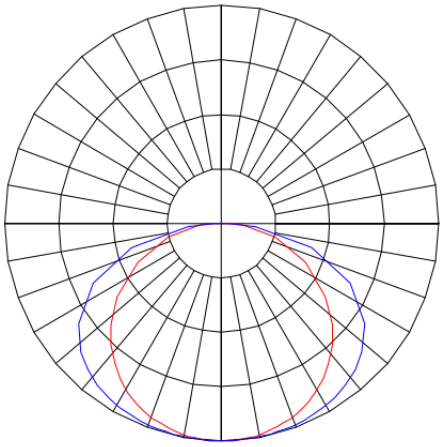

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br