# MERCURIO RETANGULAR EMBUTIR 210X1243 MODULADO PS TRANSLUCIDO 56W 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 05-11-26


**REF.: MERCURIO-RT-EM-MD-DFPSTRANSL-56-3080-210X1243-(OPÇÕESPBE)**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Modulado |
| Altura | 55 |
| Largura | 210 |
| Comprimento | 1243 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 56W |
| Fluxo Luminária | 4274lm |
| Intensidade | 1171cd |
| Eficácia | 76lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 3000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<24 |
| Tipo de LED | Standard |
| Eficácia do LED | 132lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 6883lm |
| Potência do LED | 52W |

**A = 55mm | B = 210mm | C = 1243mm**

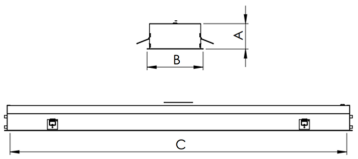

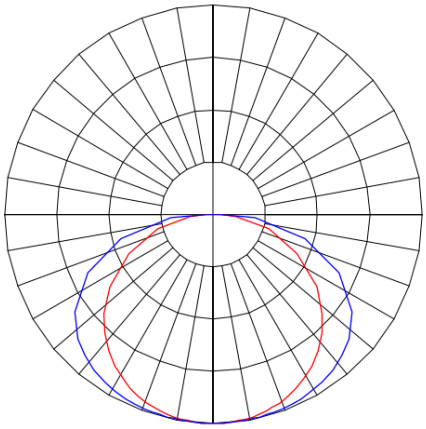**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**