MERCURIO RETANGULAR EMBUTIR 210X1243 MODULADO PS TRANSLUCIDO 56W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 05-11-26


REF.: MERCURIO-RT-EM-MD-DFPSTRANSL-56-4080-210X1243-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Modulado
Altura	55
Largura	210
Comprimento	1243
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	56W
Fluxo Luminária	4540lm
Intensidade	1244cd
Eficácia	81lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<25
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	141lm/W
Fluxo Luminoso do LED	7311lm
Potência do LED	52W

A = 55mm | B = 210mm | C = 1243mm

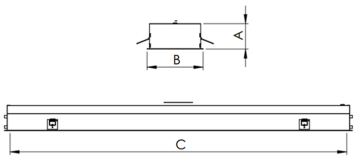

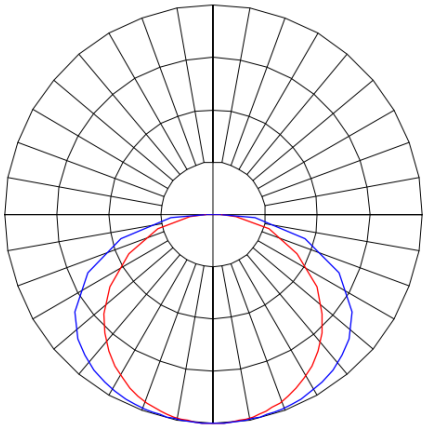

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br