# MERCURIO RETANGULAR SOBREPOR 150X1200 PS TRANSLUCIDO 40W 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 05-11-26


**REF.: MERCURIO-RT-SB-X-DFPSTRANSL-40-3080-150X1200-(OPÇÕESPBE)**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Sobrepor |
| Altura | 55 |
| Largura | 150 |
| Comprimento | 1200 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 40W |
| Fluxo Luminária | 2583lm |
| Intensidade | 743cd |
| Eficácia | 65lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 3000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <24/<24 |
| Tipo de LED | Standard |
| Eficácia do LED | 138lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 5231lm |
| Potência do LED | 38W |

**A = 55mm | B = 150mm | C = 1200mm**



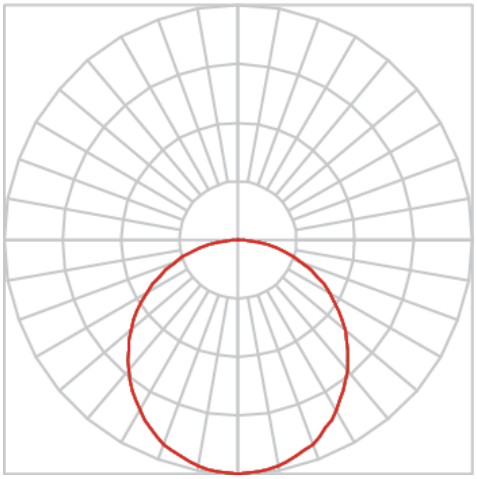**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**