



REF.: MINI-NETUNO-CI-EM-GE-OR115-10-COBCOMFY-25-95-P-PB



A = 75mm | B = Ø85mm

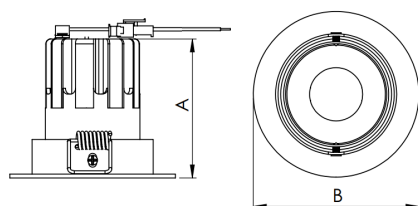

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 75 |
| Largura | Ø85 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca ou Preta |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 10W |
| Fluxo Luminária | 859lm |
| Intensidade | 4096cd |
| Eficácia | 86lm/W |
| Facho | 15° |
| CCT | 2500K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <7/<7 |
| Tipo de LED | COBcomfy |
| Eficácia do LED | 105lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 927lm |
| Potência do LED | 8,8W |

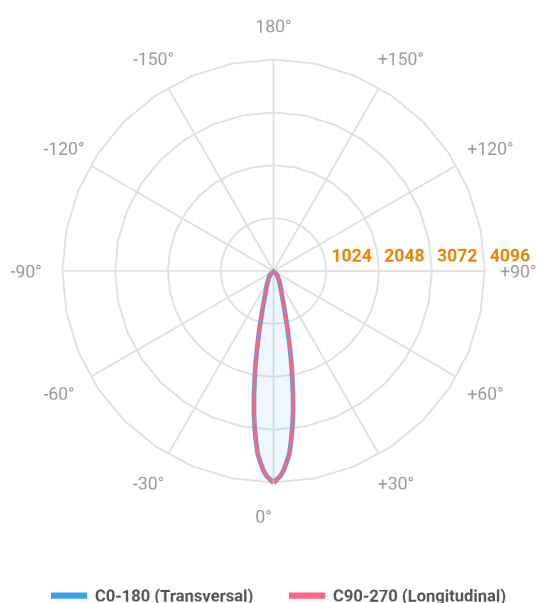

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C