MINI-NETUNO CIRCULAR EMBUTIR P GESSO FACHO DIRECIONAVEL 24° 10W COBCOMFY 2500K IRC95


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: MINI-NETUNO-CI-EM-GE-OR124-10-COBCOMFY-25-95-P-PB



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	75
Largura	Ø85
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca ou Preta
Ótica principal	Refletor
Potência	10W
Fluxo Luminária	833lm
Intensidade	2792cd
Eficácia	83lm/W
Facho	24°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <8/<8
Tipo de LED	COBcomfy
Eficácia do LED	105lm/W
Fluxo Luminoso do LED	927lm
Potência do LED	8,8W

A = 75mm | B = Ø85mm

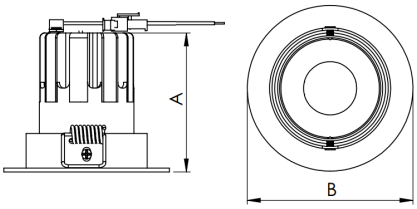

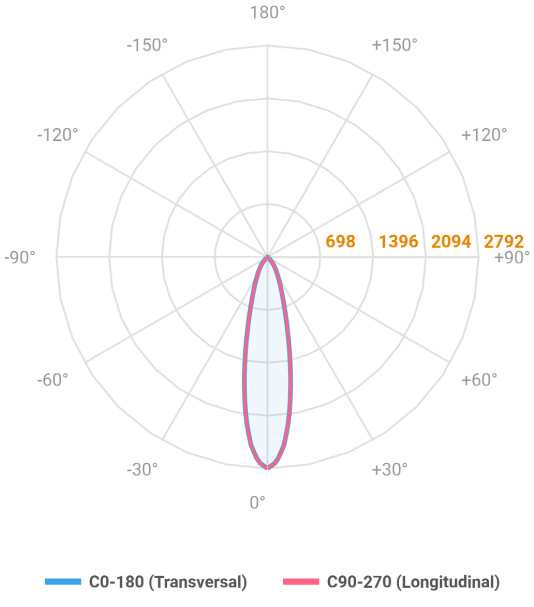

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br