MINI-NETUNO CIRCULAR EMBUTIR P GESSO FACHO DIRECIONAVEL 24° 10W COBMAX 4000K IRC90


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: MINI-NETUNO-CI-EM-GE-OR124-10-COBMAX-40-90-P-PB



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	75
Largura	Ø85
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca ou Preta
Ótica principal	Refletor
Potência	10W
Fluxo Luminária	1114lm
Intensidade	3699cd
Eficácia	111lm/W
Facho	24°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <9/<9
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	142lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1221lm
Potência do LED	8,6W

A = 75mm | B = Ø85mm

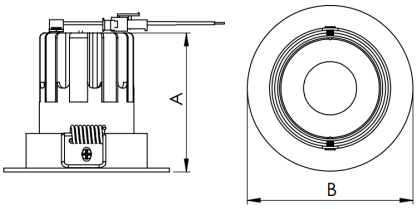

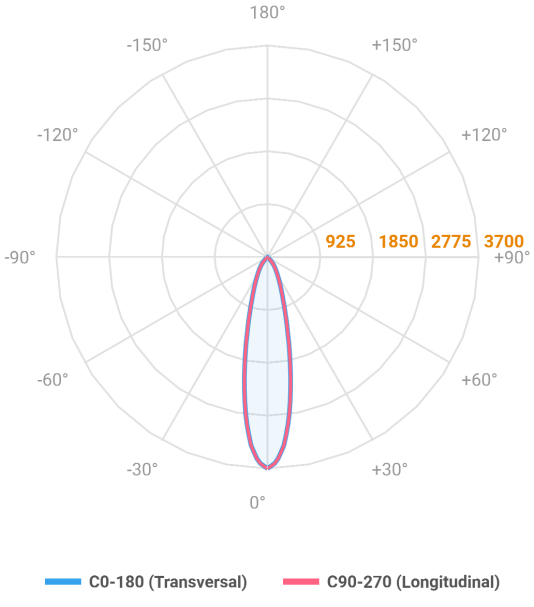

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br