
MINI-NETUNO QUADRADA EMBUTIR P GESSO FACHO DIRECIONAVEL 15° 10W COBCOMFY 3000K IRC95


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: MINI-NETUNO-QD-EM-GE-OR115-10-COBCOMFY-30-95-P-PB

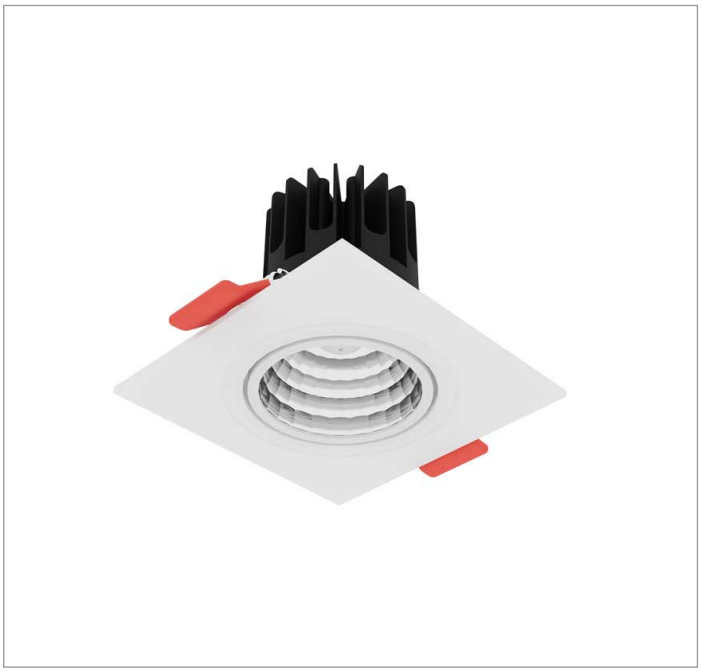

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	75
Largura	93
Comprimento	93
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca ou Preta
Ótica principal	Refletor
Potência	10W
Fluxo Luminária	896lm
Intensidade	4270cd
Eficácia	90lm/W
Facho	15°
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <8/<8
Tipo de LED	COBcomfy
Eficácia do LED	110lm/W
Fluxo Luminoso do LED	965lm
Potência do LED	8,8W

A = 75mm | B = 93mm | C = 93mm

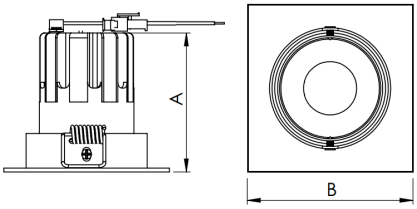

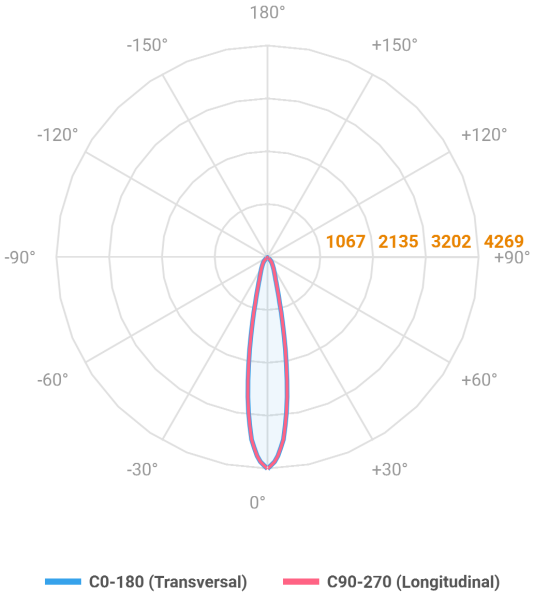

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br