

MINI-NETUNO QUADRADA EMBUTIR P GESSO FACHO DIRECIONAVEL 15° 10W COBCOMFY 3000K IRC95

datasheet gerado em
20-06-26


REF.: MINI-NETUNO-QD-EM-GE-OR115-10-COBCOMFY-30-95-P-PB



A = 75mm | B = 93mm | C = 93mm



| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 75 |
| Largura | 93 |
| Comprimento | 93 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca ou Preta |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 10W |
| Fluxo Luminária | 896lm |
| Intensidade | 4270cd |
| Eficácia | 90lm/W |
| Facho | 15° |
| CCT | 3000K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <8/<8 |
| Tipo de LED | COBcomfy |
| Eficácia do LED | 110lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 965lm |
| Potência do LED | 8,8W |

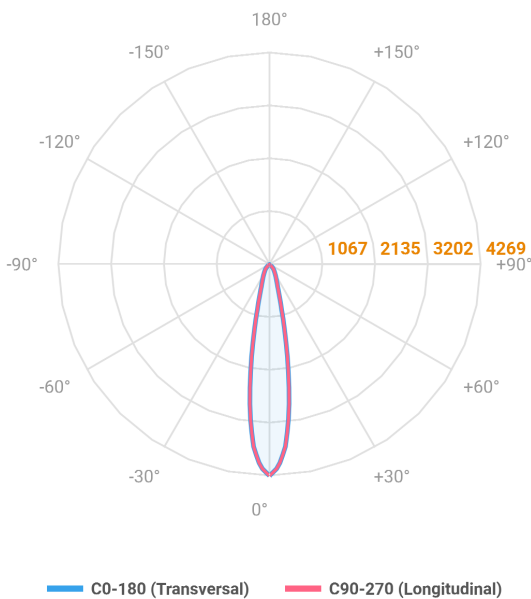

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C