
# MINI-NETUNO QUADRADA EMBUTIR P GESSO FACHO DIRECIONAVEL 15° 10W COBMAX 2700K IRC90


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: MINI-NETUNO-QD-EM-GE-OR115-10-COBMAX-27-90-P-PB**

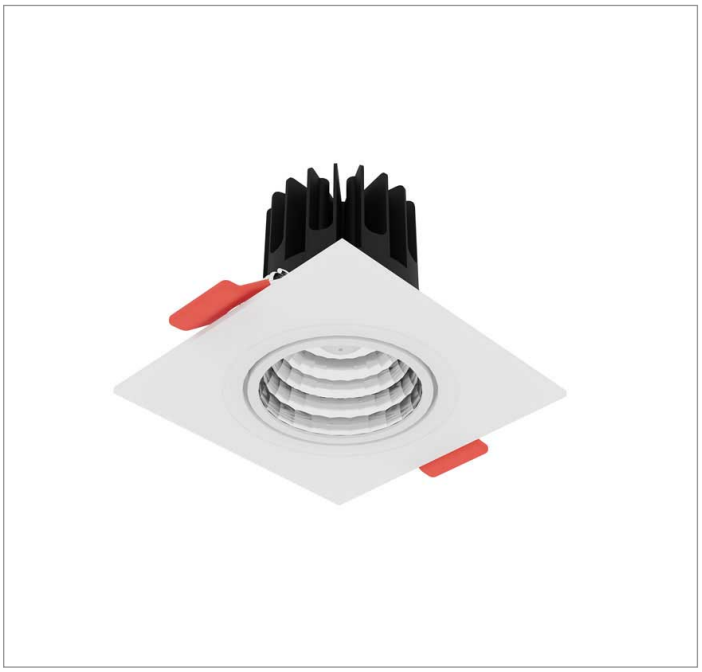

| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 75 |
| Largura | 93 |
| Comprimento | 93 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca ou Preta |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 10W |
| Fluxo Luminária | 1078lm |
| Intensidade | 5092cd |
| Eficácia | 108lm/W |
| Facho | 15° |
| CCT | 2700K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <8/<8 |
| Tipo de LED | COBmax |
| Eficácia do LED | 132lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 1131lm |
| Potência do LED | 8,6W |

**A = 75mm | B = 93mm | C = 93mm**

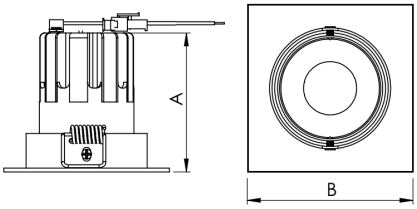

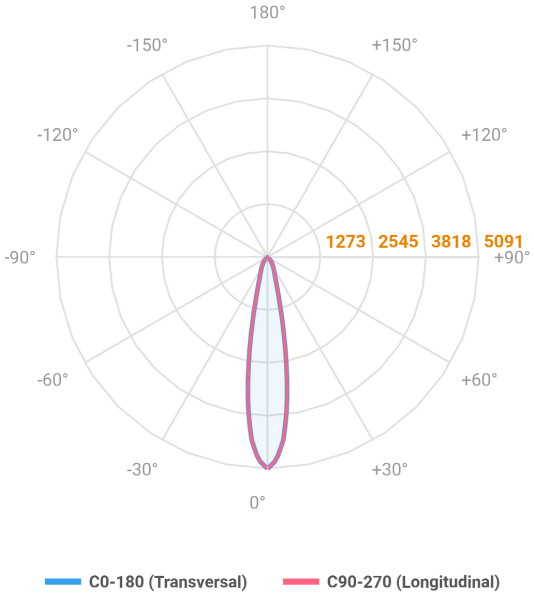
**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**


**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**