
MINI-NETUNO QUADRADA EMBUTIR P GESSO FACHO DIRECIONAVEL 24° 10W COBMAX 3000K IRC90


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: MINI-NETUNO-QD-EM-GE-OR124-10-COBMAX-30-90-P-PB

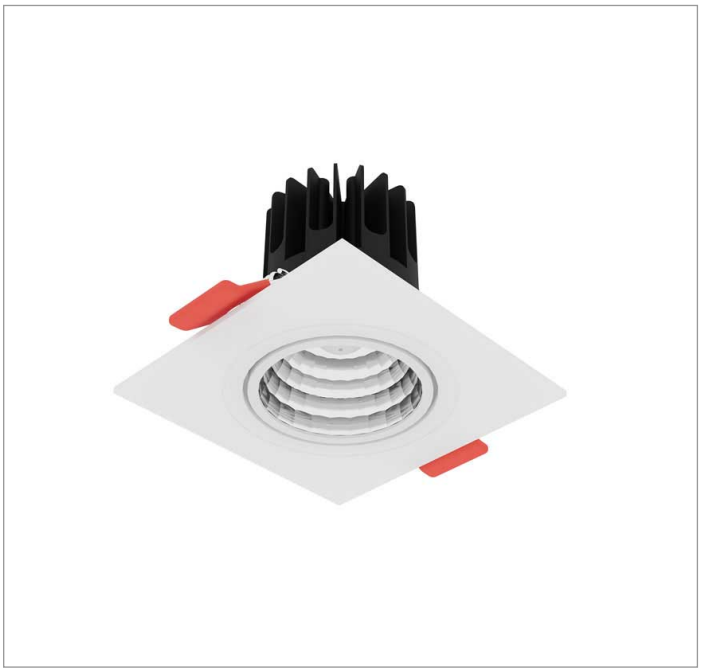

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	75
Largura	93
Comprimento	93
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca ou Preta
Ótica principal	Refletor
Potência	10W
Fluxo Luminária	1075lm
Intensidade	3572cd
Eficácia	108lm/W
Facho	24°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <8/<8
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	136lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1173lm
Potência do LED	8,6W

A = 75mm | B = 93mm | C = 93mm

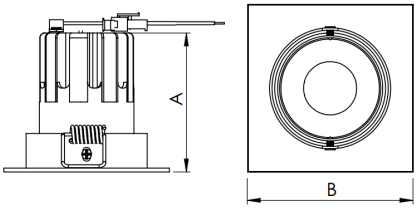

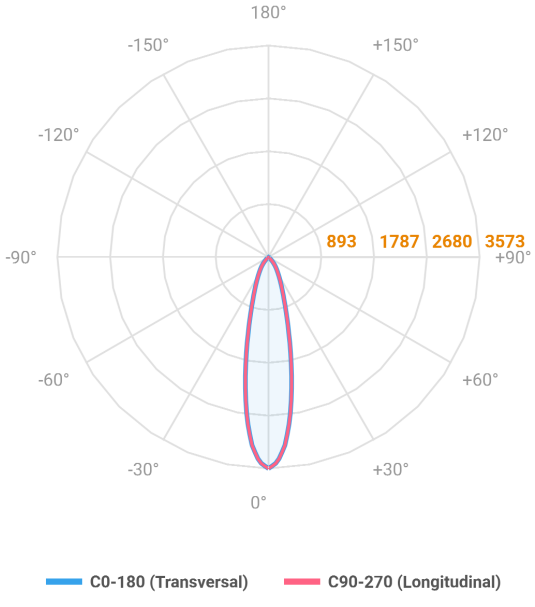

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br