


REF.: MINI-NETUNO-QD-EM-GE-OR136-10-COBMAX-30-90-P-PB




A = 75mm | B = 93mm | C = 93mm

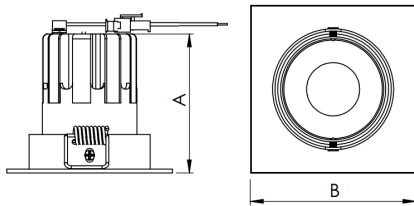

Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 10W 3000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca ou Preta. Controle óptico principal através de refletor facho 36°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 75 |
| Largura | 93 |
| Comprimento | 93 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca ou Preta |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 10W |
| Fluxo Luminária | 1072lm |
| Intensidade | 1895cd |
| Eficácia | 107lm/W |
| Facho | 36° |
| CCT | 3000K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <9/<9 |
| Tipo de LED | COBmax |
| Eficácia do LED | 136lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 1173lm |
| Potência do LED | 8,6W |

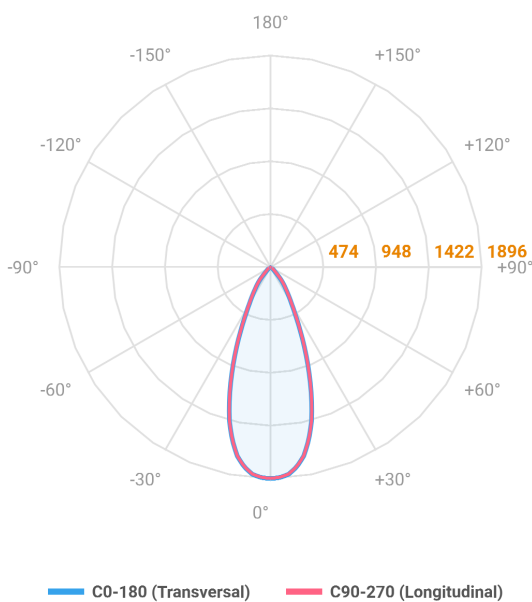

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C