



REF.: MINI-NETUNO-X-CI-EM-GE-OR115-6-COBMAX-30-90-P-PB



**A = 75mm | B = Ø85mm**

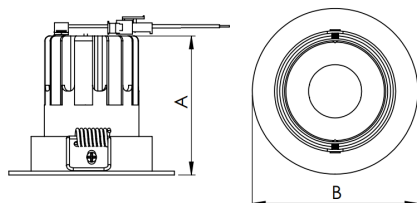

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                  |
| Instalação            | Embutir Gesso                     |
| Altura                | 75                                |
| Largura               | Ø85                               |
| IP                    | 20                                |
| Corpo                 | Alumínio                          |
| Cor                   | Branca ou Preta                   |
| Ótica principal       | Refletor + Lente                  |
| Potência              | 6W                                |
| Fluxo Luminária       | 730lm                             |
| Intensidade           | 3814cd                            |
| Eficácia              | 122lm/W                           |
| Facho                 | 15°                               |
| CCT                   | 3000K                             |
| IRC                   | >90                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <7/<7    |
| Tipo de LED           | COBmax                            |
| Vida útil             | 50.000 (ta<25°C)                  |
| Eficácia do LED       | 169lm/W                           |
| Fluxo Luminoso do LED | 913,2lm                           |
| Potência do LED       | 5,4W                              |

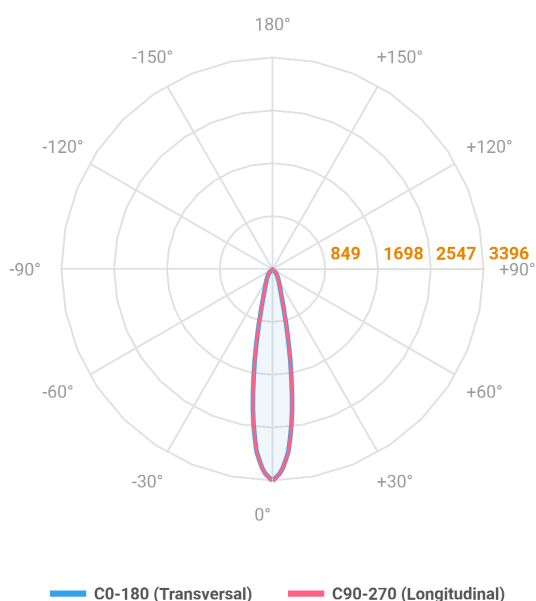

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**