
MINI-NETUNO QUADRADA EMBUTIR P GESSO FACHO DIRECIONAVEL 15° 6W COBCOMFY 2500K IRC95


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: MINI-NETUNO-X-QD-EM-GE-OR115-6-COBCOMFY-25-95-P-PB

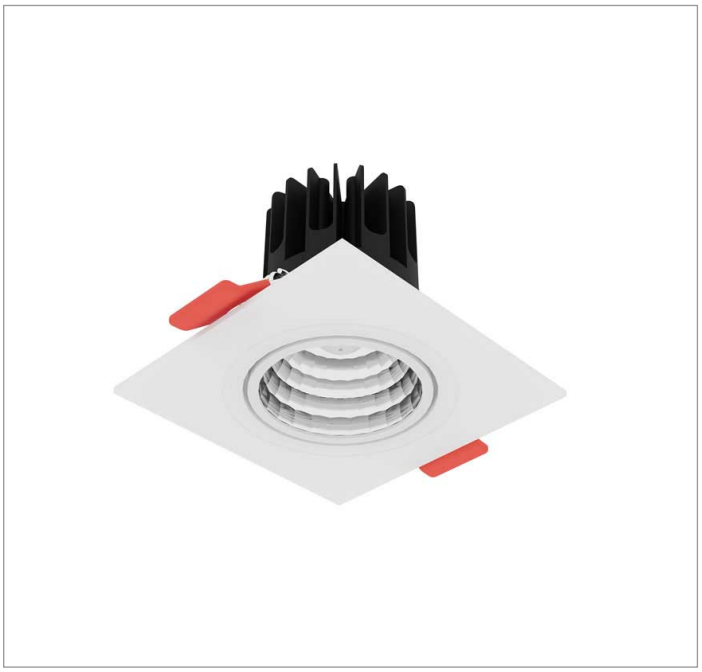

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	75
Largura	93
Comprimento	93
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca ou Preta
Ótica principal	Refletor + Lente
Potência	6W
Fluxo Luminária	492lm
Intensidade	2648cd
Eficácia	82lm/W
Facho	15°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <6/<6
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	114lm/W
Fluxo Luminoso do LED	633,95lm
Potência do LED	5,56W

A = 75mm | B = 93mm | C = 93mm

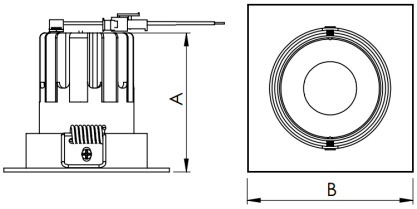

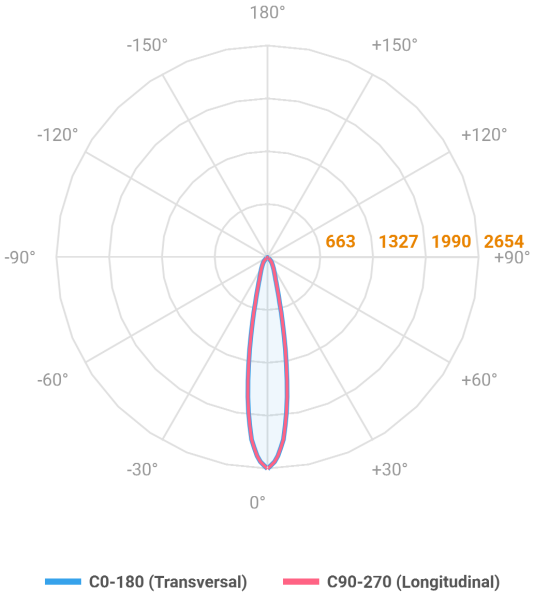

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br