
# MINI-NETUNO QUADRADA EMBUTIR P GESSO FACHO DIRECIONAVEL 15° 6W COBCOMFY 2500K IRC95


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: MINI-NETUNO-X-QD-EM-GE-OR115-6-COBCOMFY-25-95-P-PB**

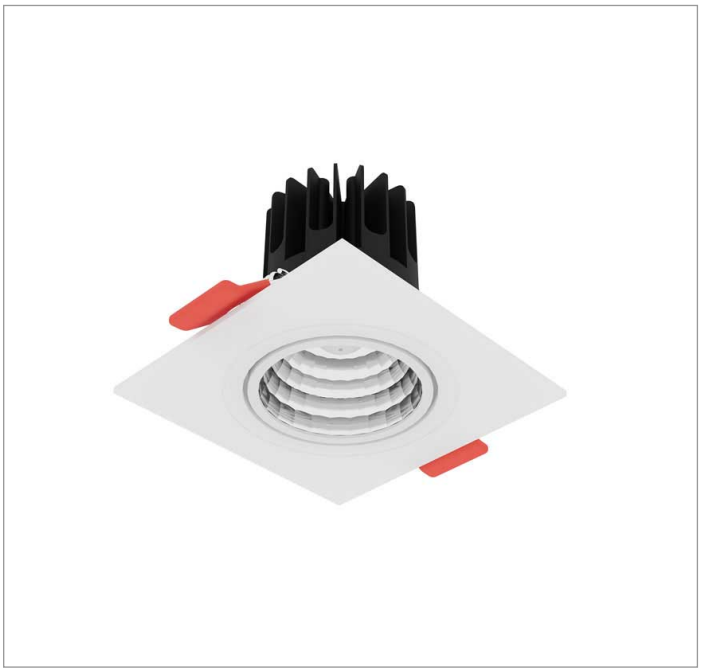

| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 75 |
| Largura | 93 |
| Comprimento | 93 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca ou Preta |
| Ótica principal | Refletor + Lente |
| Potência | 6W |
| Fluxo Luminária | 492lm |
| Intensidade | 2648cd |
| Eficácia | 82lm/W |
| Facho | 15° |
| CCT | 2500K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <6/<6 |
| Tipo de LED | COBcomfy |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 114lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 633,95lm |
| Potência do LED | 5,56W |

**A = 75mm | B = 93mm | C = 93mm**

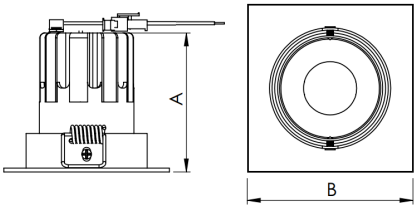

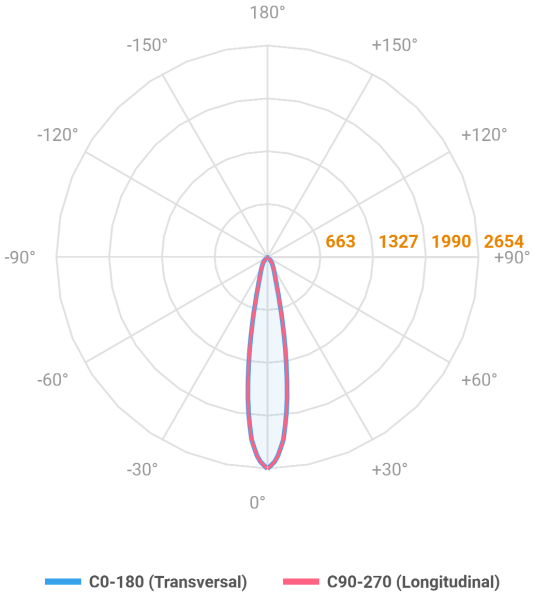
**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**


**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**