


REF.: MINI-NETUNO-X-QD-EM-GE-OR115-6-COBMAX-27-90-P-PB




A = 75mm | B = 93mm | C = 93mm

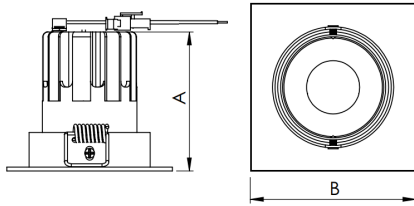

Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 6W 2700K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento branco ou preto. Controle óptico principal através de facho 15°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 75 |
| Largura | 93 |
| Comprimento | 93 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca ou Preta |
| Ótica principal | Refletor + Lente |
| Potência | 6W |
| Fluxo Luminária | 709lm |
| Intensidade | 3705cd |
| Eficácia | 118lm/W |
| Facho | 15° |
| CCT | 2700K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <7/<7 |
| Tipo de LED | COBmax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 164lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 887,1lm |
| Potência do LED | 5,4W |

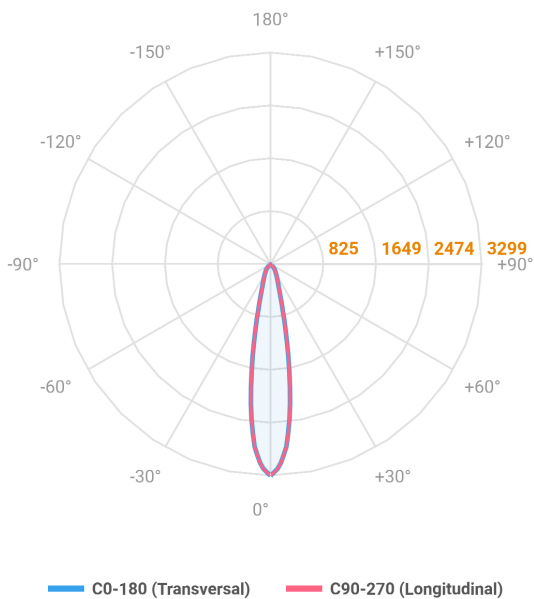

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C