


REF.: MINI-NETUNO-X-QD-EM-GE-OR136-6-COBMAX-40-90-P-PB




**A = 75mm | B = 93mm | C = 93mm**

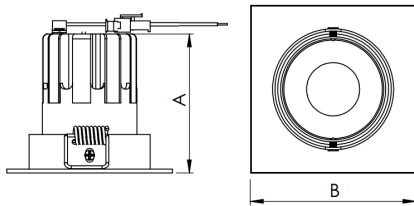

Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 6W 4000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento branco ou preto. Controle óptico principal através de facho 36°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	75
Largura	93
Comprimento	93
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca ou Preta
Ótica principal	Refletor + Lente
Potência	6W
Fluxo Luminária	730lm
Intensidade	1429cd
Eficácia	122lm/W
Facho	36°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <8/<8
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	175lm/W
Fluxo Luminoso do LED	945,6lm
Potência do LED	5,4W

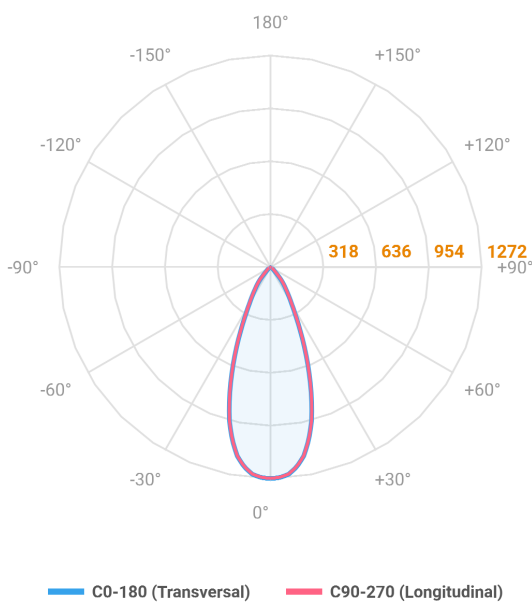

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**