




MINOTAURO HE QUADRADA EMBUTIR 300 GESSO PS TRANSLUCIDO 21W LUMINACHROMA-1 4000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26

REF.: MINOTAURO HE-QD-EM-GE-DFPSTRANSL-21-LUMINACHROMA-1-40-95-300-(OPÇÕESPBE)

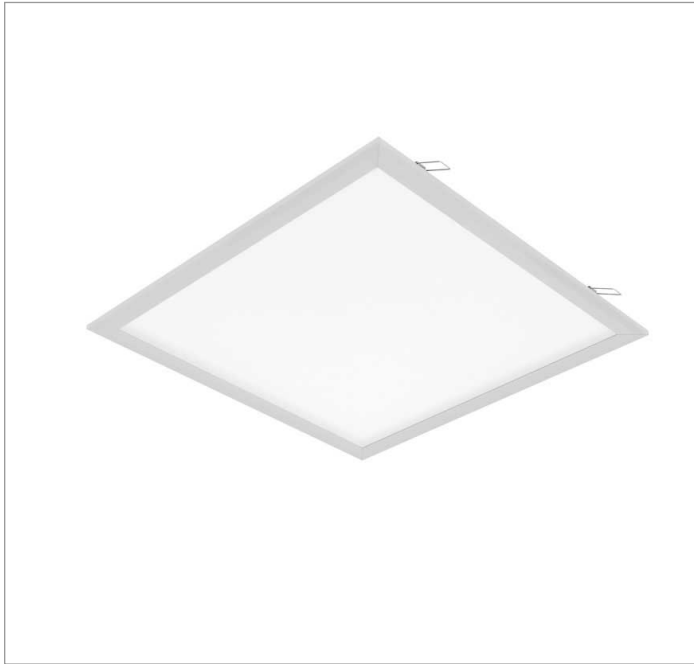

A = 55mm | B = 300mm | C = 300mm

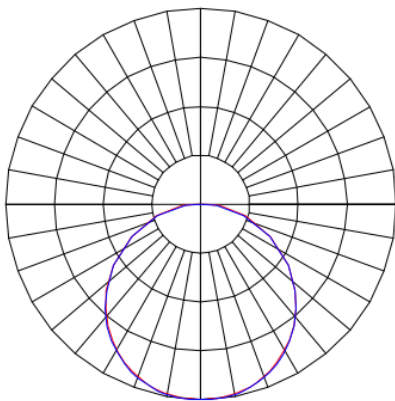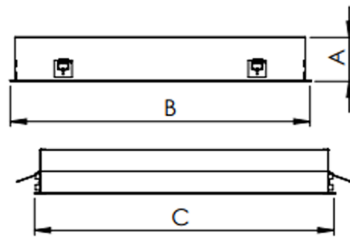

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 21W 4000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Tensão de trabalho 220V.

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 55 |
| Largura | 300 |
| Comprimento | 300 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 21W |
| Fluxo Luminária | 1580lm |
| Intensidade | 516cd |
| Eficácia | 75lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 4000K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali ou 0-10 |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - >25/>26 |
| Tipo de LED | Luminachroma |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 141lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 2831lm |
| Potência do LED | 20,1W |