



REF.: MINOTAURO HE-QD-EM-GE-DFPSTRANSL-41-LUMINAMAX-1-50-80-618-(OPÇÕESPBE)

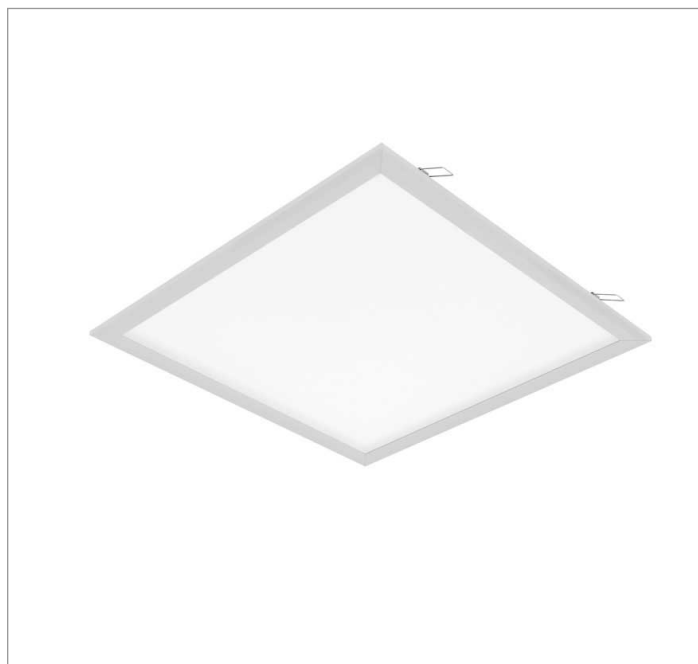

**A = 55mm | B = 618mm | C = 618mm**

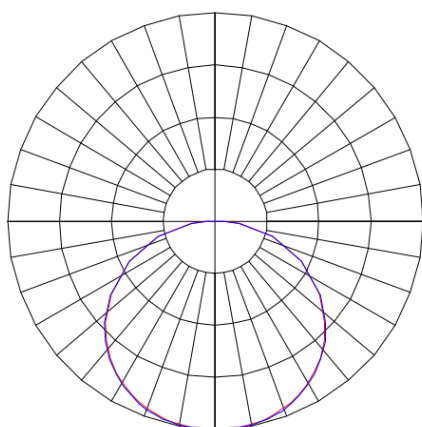

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 41W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Tensão de trabalho 220V.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	55
Largura	618
Comprimento	618
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	41W
Fluxo Luminária	6251lm
Intensidade	1868cd
Eficácia	152lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V
Dimerização	Liga/Desliga, Dali ou 0-10
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - >25/>25
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	191lm/W
Fluxo Luminoso do LED	7322lm
Potência do LED	38,4W