



REF.: MINOTAURO HE-QD-SB-X-DFPSTRANSL-41-LUMINAMAX-1-40-80-600-(OPÇÕESPBE)

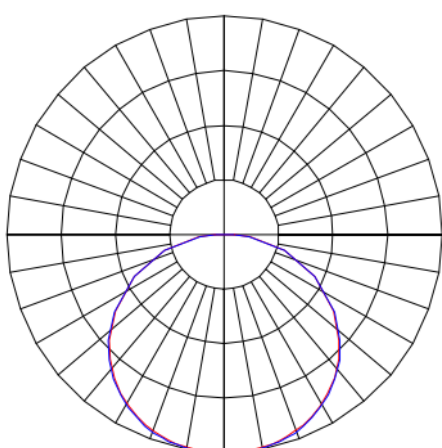

A = 55mm | B = 600mm | C = 600mm

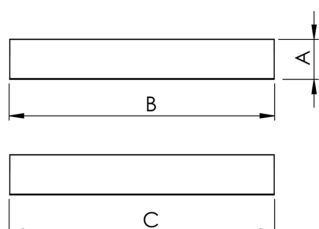

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária quadrada de sobrepor, 41W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Tensão de trabalho 220V.

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Sobrepor |
| Altura | 55 |
| Largura | 600 |
| Comprimento | 600 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 41W |
| Fluxo Luminária | 5811lm |
| Intensidade | 1737cd |
| Eficácia | 142lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 4000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali ou 0-10 |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - >24/>25 |
| Tipo de LED | Luminamax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 191lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 7319lm |
| Potência do LED | 38,4W |